

FX2 CMC 设置 IP 地址

原创 会玩服务器的小戴 戴尔中国服务 3月26日



窗外阳光明媚
春天的气息愈发浓郁
世界那么大
好想去走走
可是
什么都不能耽误小戴把工作的事情一件件做好




这周给大家分享的是FX2平台的CMC IP设置。


101

通过节点设定CMC IP地址


- ① 将外接显示器和键盘连接至机箱 KVM。
- ② 将机箱 KVM 设定至您要使用的节点。
- ③ 开启这个节点电源。
- ④ 当开机画面出现提示时，按下 **F2-System Setting** 以进入 BIOS 设置
- ⑤ 在 BIOS 设置中，选取 **iDRAC** 设置
- ⑥ 下拉并选择 **CMC 网络**

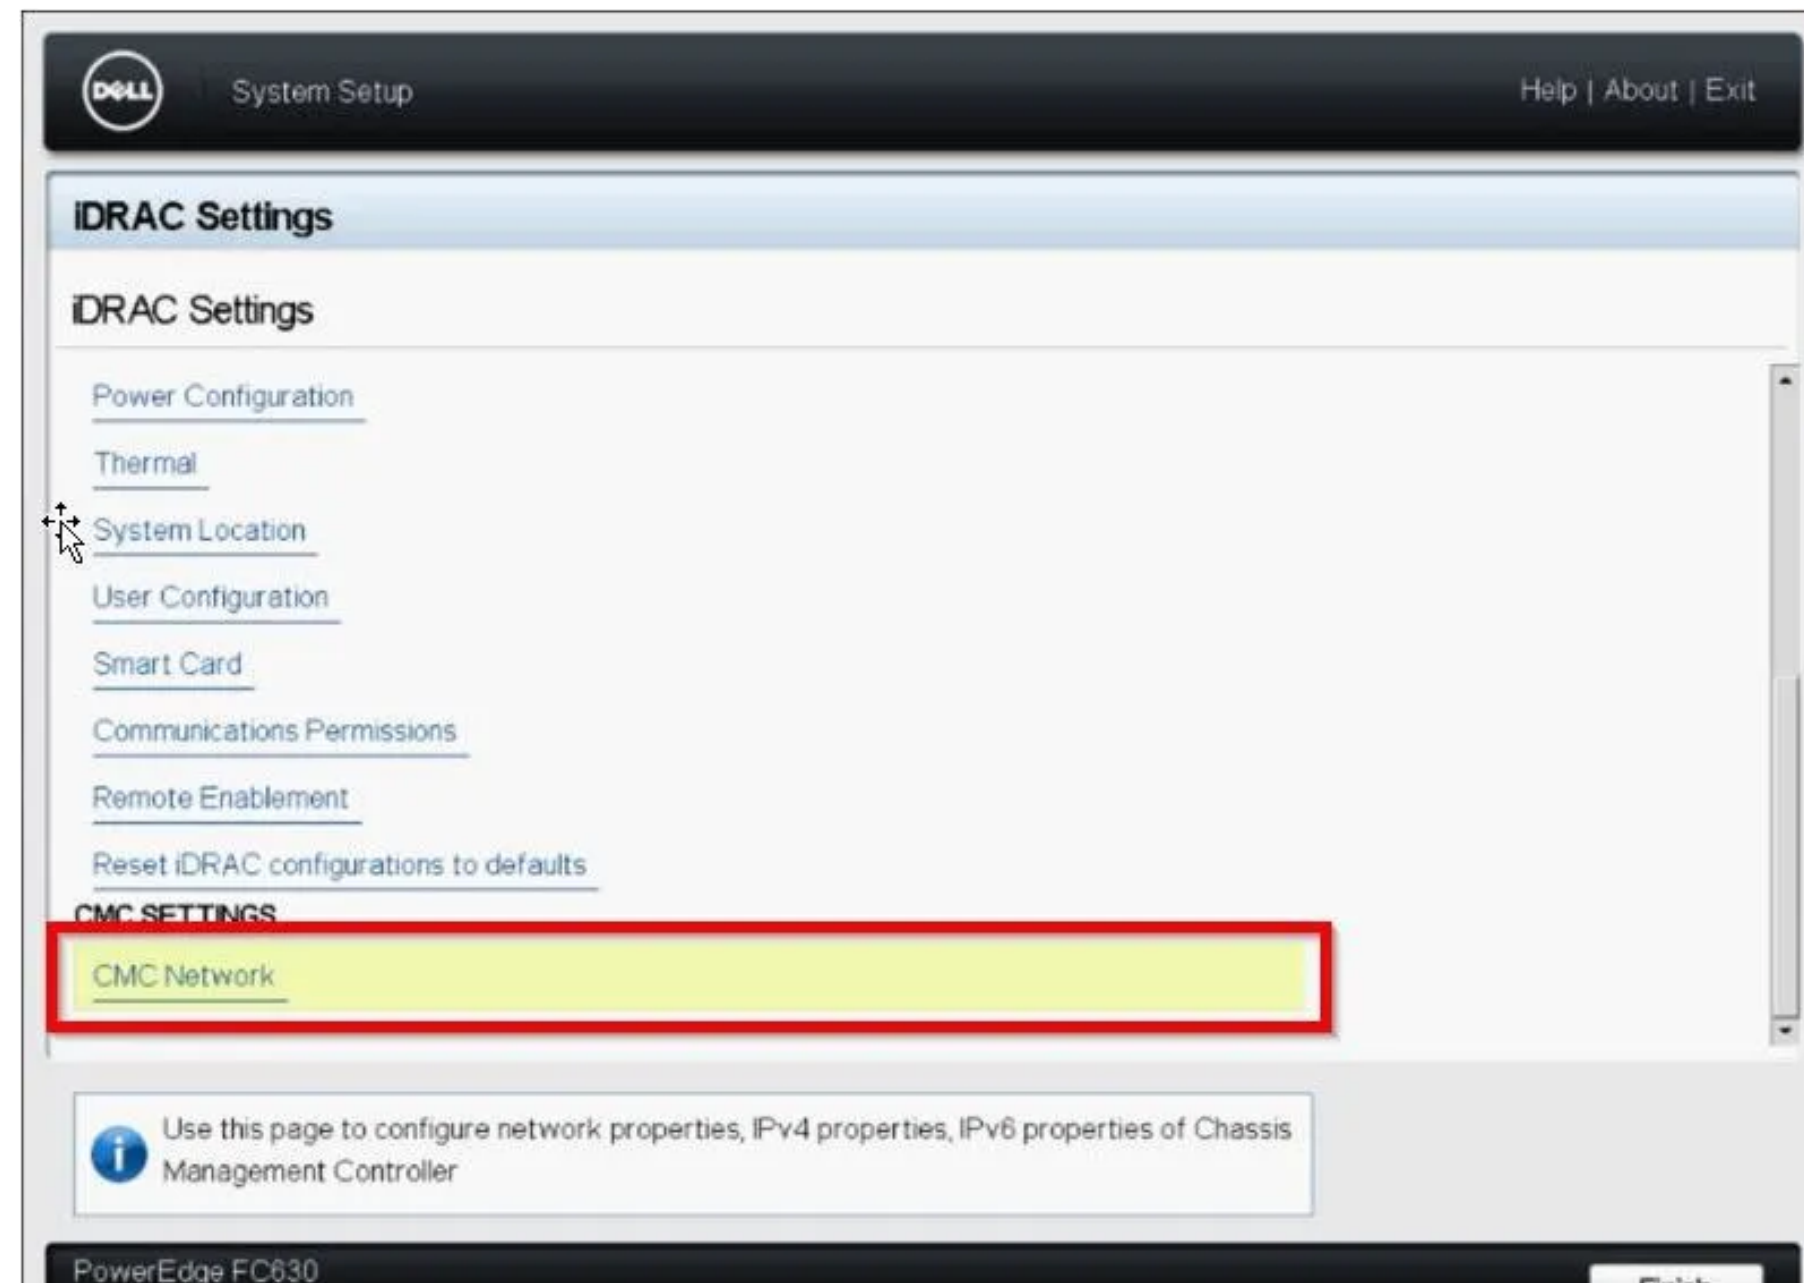

- ⑦ 修改以下设置，以变更 IP 位址、子网掩码和网关，或是在系统上启用 DHCP。

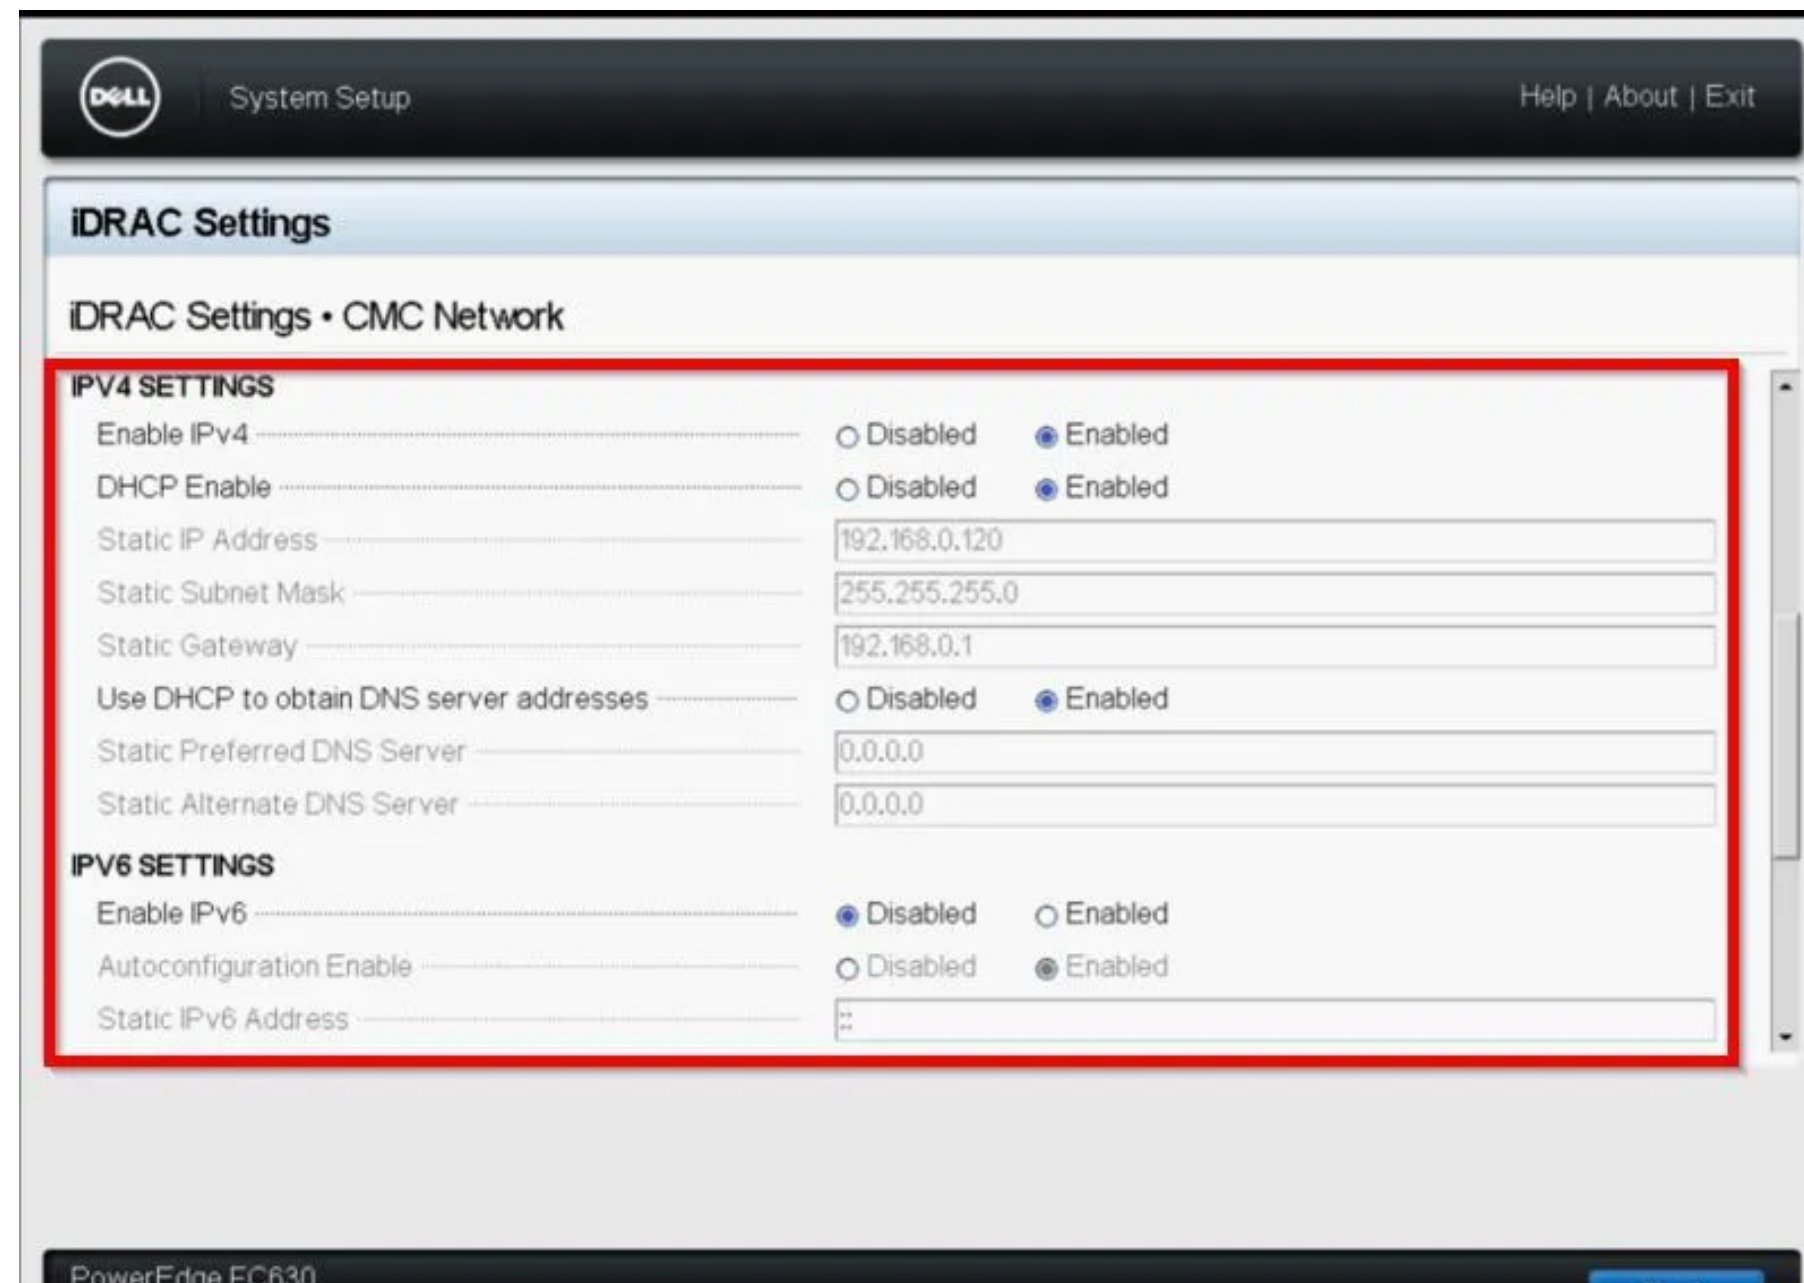

- ⑧ 若要确认系统的 IP 资讯，请浏览至 系统设定-> iDRAC 设定 ->系统摘要

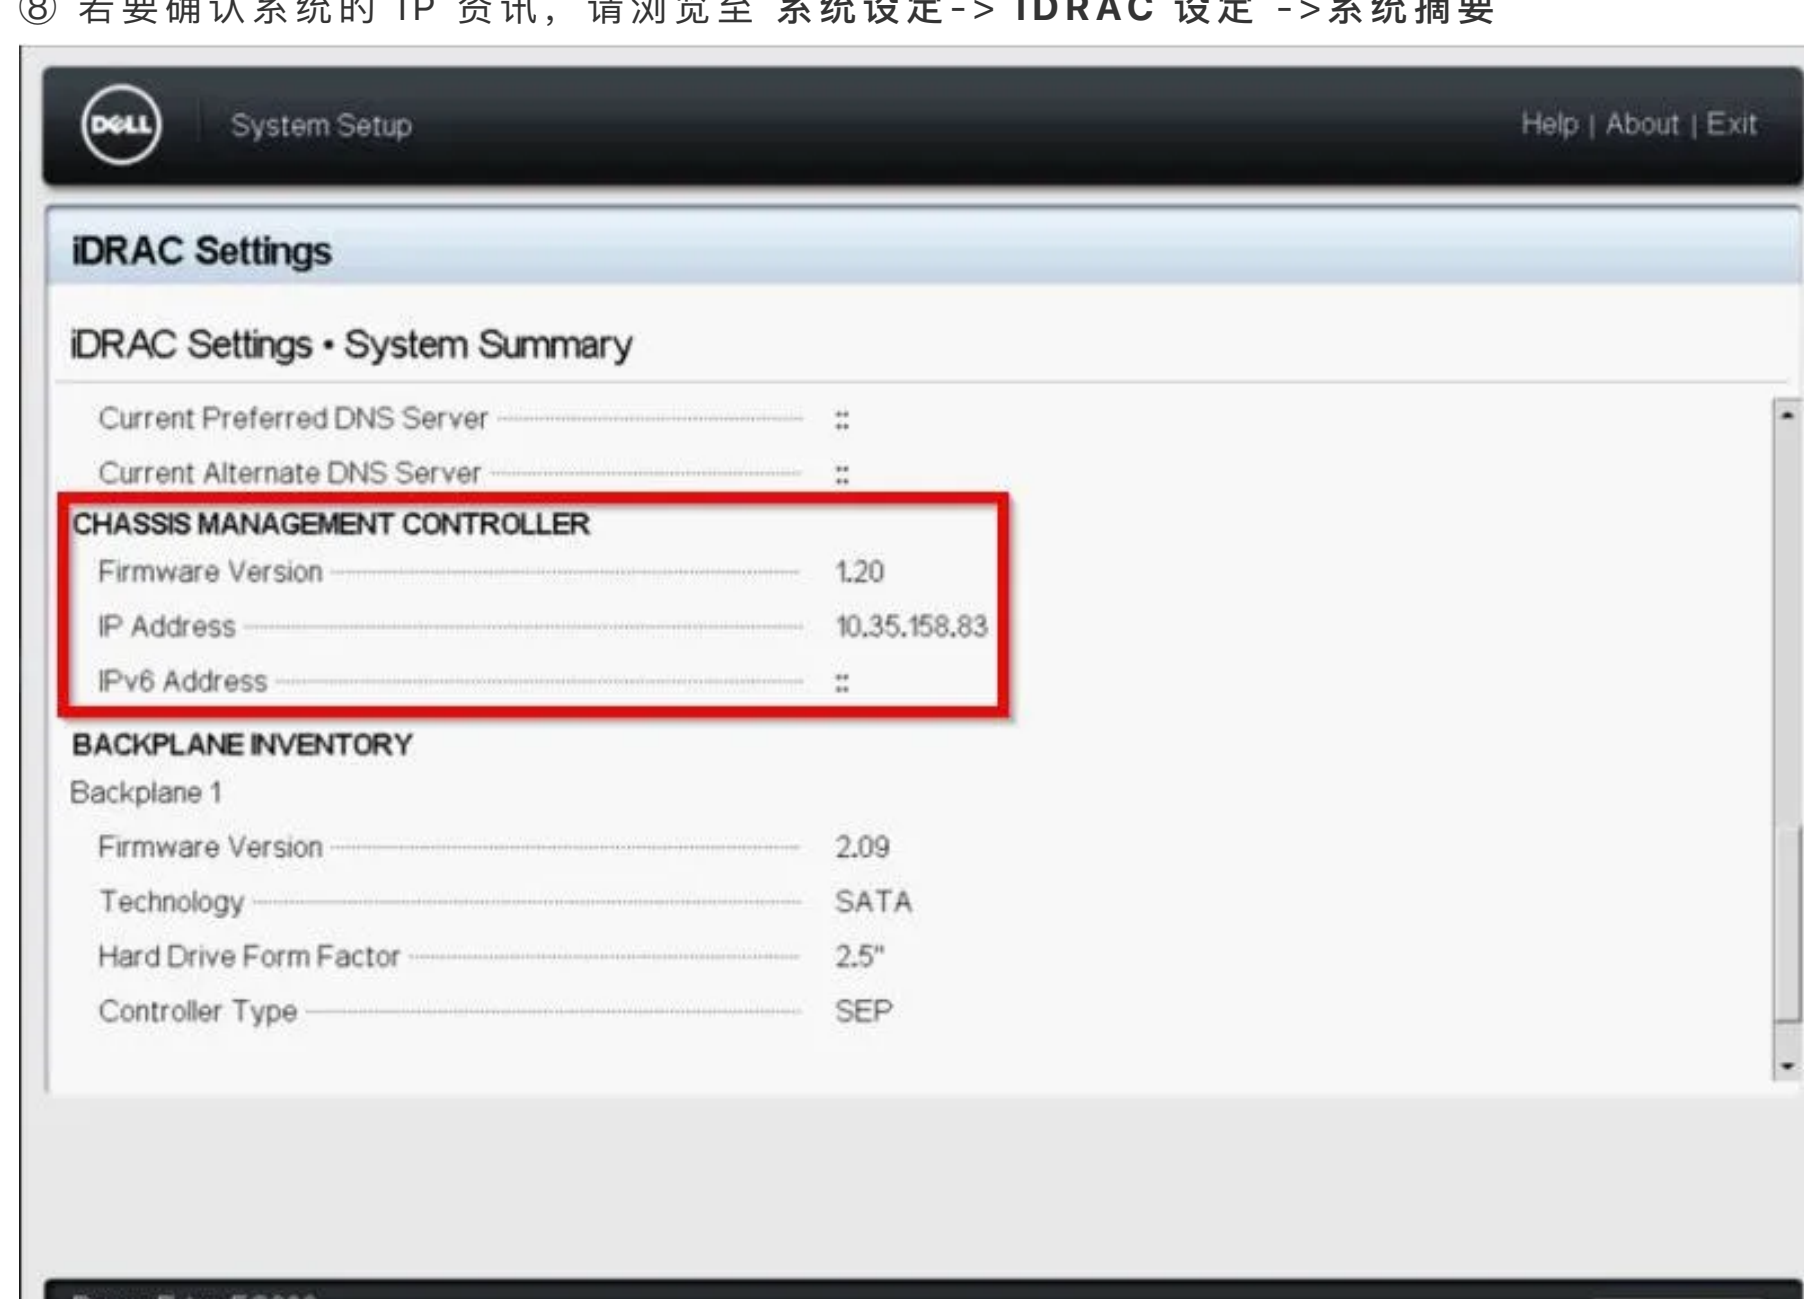

102

通过WebGUI设置CMC IP地址

- ① 通过网线连接CMC背面第一个网口（从左往右数）

客户端设备 IP 设置如下

IP 地址：192.168.0.x
子网掩码：255.255.255.0
网关：192.168.0.1


- ② 打开网页浏览器，输入IP **192.168.0.120**

使用默认账户登录

用户名：**root**
密码：**calvin**

- ③ 登录后，浏览至：**机箱概览 -> 网络**

并修改以下选项：

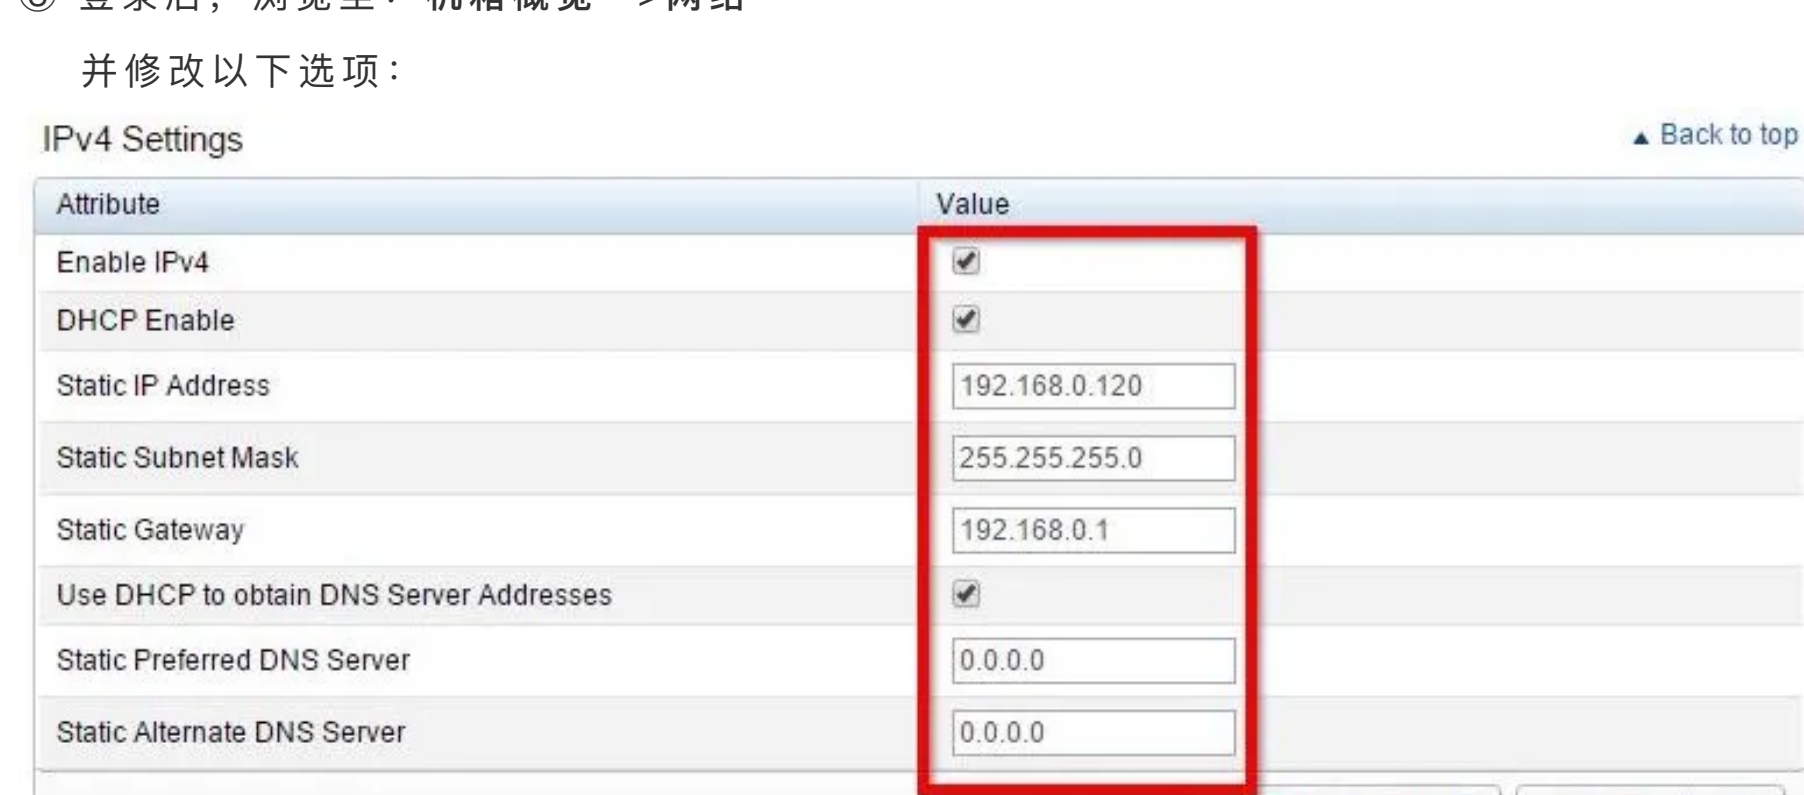

103

通过串口设定CMC IP地址

- ① 使用DB-9 线缆接入FX2后面板串行连接器

在客户端打开超级终端设置如下：

8 位元
无同位
无流量控制
速率 **115200**

- ② 使用以下信息登录：

用户名：**root**
密码：**calvin**

- ③ 若要将 CMC IP 设为 DHCP，请执行下列命令：

```
racadm setniccfg -d
```

若要将 CMC IP 设为静态，请执行下列命令：

```
racadm setniccfg -s xxx.xxx.xxx.xxx
```

```
yyy.yyy.yyy.yyy zzz.zzz.zzz.zzz
```

(IP 位址 = xxx.xxx.xxx.xxx;
子网掩码 = yyy.yyy.yyy.yyy;
网关 = zzz.zzz.zzz.zzz)

LKB ID:000120172

往期回顾



针对SWC5008:Unable to access Front LED Panel的解决办法

BIOS常用设置介绍 (二)

14G服务器启用 X2APIC 导致蓝屏问题



长按拖拽“识别二维码”关注

阅读原文

喜欢此内容的人还喜欢

地球不爆炸，我们不放假
戴尔中国服务

